

stainless steel

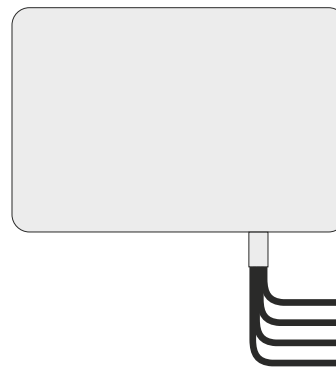
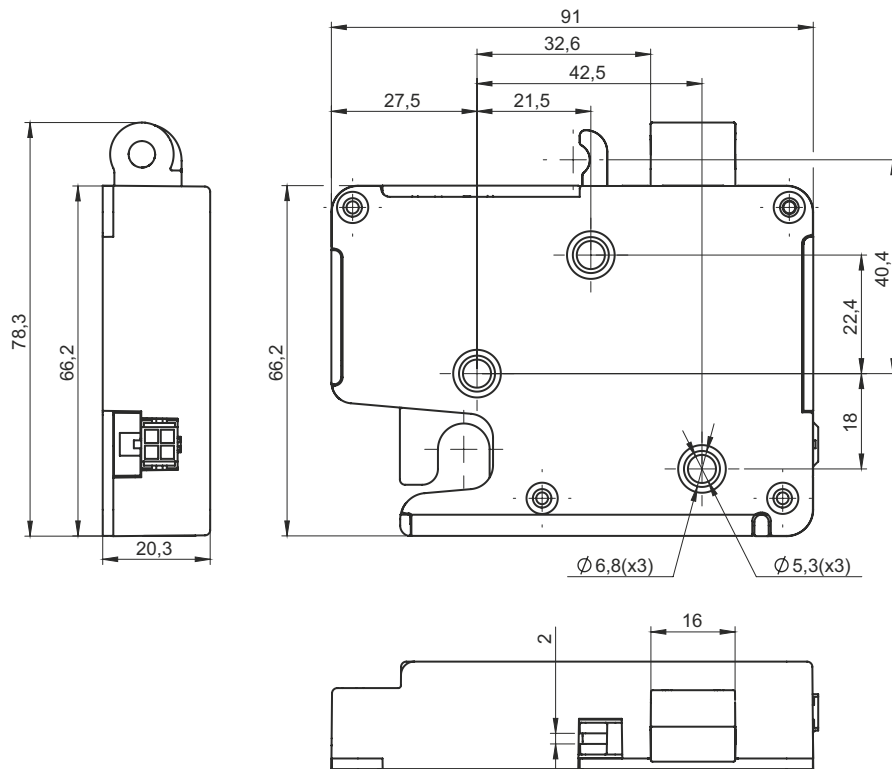


Схема подключения

- ⊕ PIN 1 Власть
- ⊖ PIN 2 Земля
- PIN 3 Состояние двери
- PIN 4 Состояние блокировки

1. Компактный съемный корпус для универсального монтажа.
2. Аварийное открытие
3. Поворотный механизм - электронное открывание.
Легко закрыть, толкнув дверь

Технические подробности

- Источник питания 8-24 В постоянного тока
- Рабочая температура -20 ° C ~ + 65 ° C
- CE, ROHS и REACH
- Рабочие циклы: <500 000 раз

КАТАЛОГ №	ЗАЩЕЛКА ВЕРСИИ	МАТЕРИАЛ
2.ZME2.001	WA1	Нержавеющая сталь 304 АБС ПК