

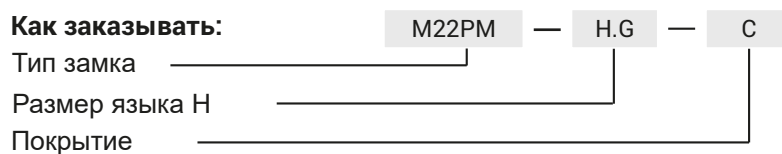


Монтажное отверстие

СТЕРЖНИ		ПОКРЫТИЕ [С]	
		Хром	RAL 9005
T8	KW 8	01	04

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22PM	Корпус, Покрѣтѳ	Замак5
	сердцевины	Сталь
	Язык	Сталь – цинк

**Как заказывать:**

H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)

Замок работает с языками с групп: 12, 18, 32 (стр. 1С-8, 1С-12, 1С-15).

Есть возможность аварийного отытия замка при помощи ручки-бабочки, стандартное открытие замка сделано при помощи ключа T8 или KW8 (стр. 2A-97 - 2A-100).