





ПЛОСКАЯ ТЯГА С РОЛИКАМИ A25 L
(круглое отверстие)

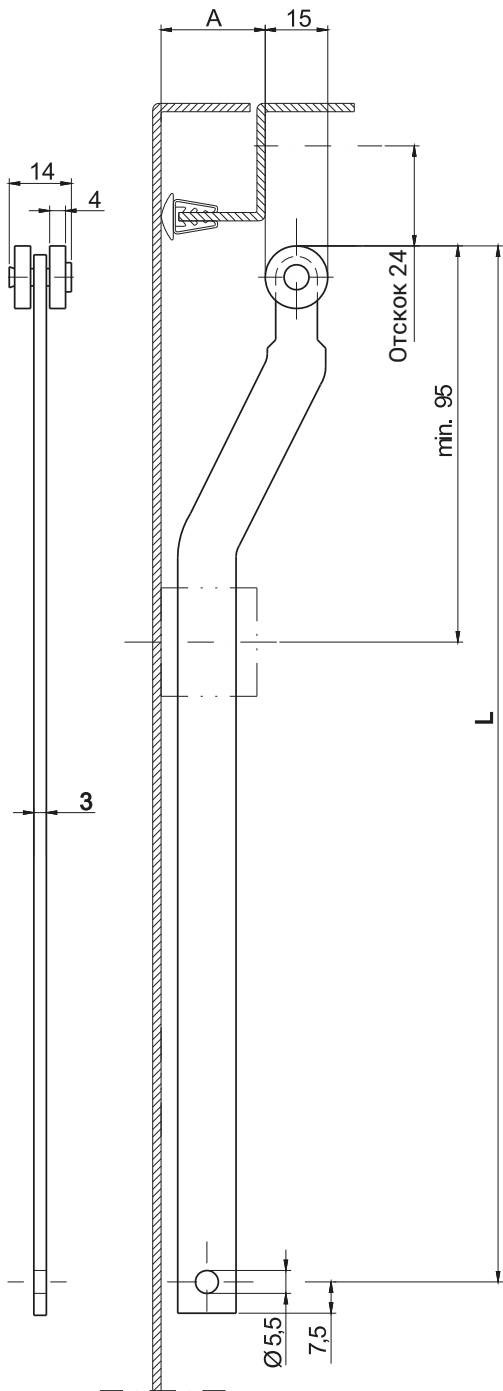

ПЛОСКАЯ ТЯГА
С РОЛИКАМИ A25K - L
(отверстие квадрат)

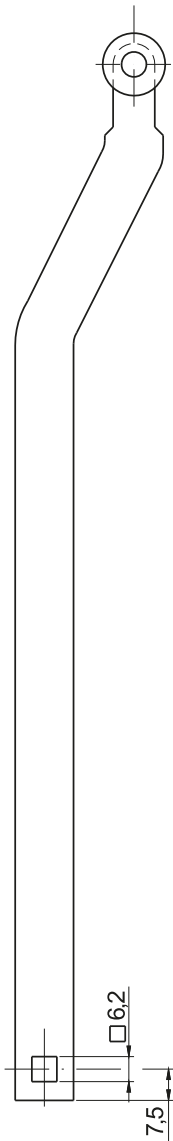

ПЛОСКАЯ ТЯГА
С РОЛИКАМИ
A25P - L

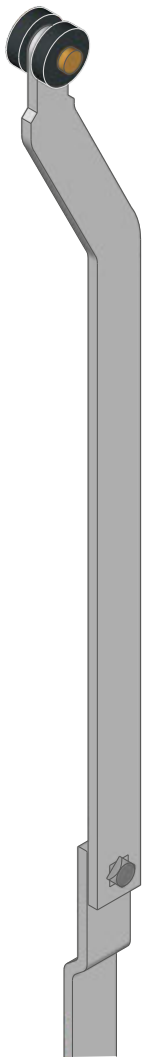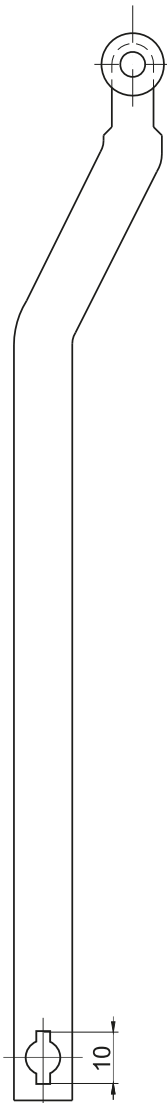

ВНИМАНИЕ: Возможность заказа дополнительного уплотнителя стр. 6-1 до 6-18

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР	
			A	L
A20 - L	Плоская тяга с ролик. круглое отверстие	Плоская тяга - сталь-цинк Ролики - Ра6	20	Возможность согласования размеров
A25 - L			25	
A20K - L	Плоская тяга с ролик. отверстие квадрат		20	
A25K - L			25	
A20P - L	Плоская тяга с ролик. A20P - L, A25P - L		20	
A25P - L			25	

• Пример заказа: A25K-300 обозначает тягу 3x14мм, размер A=25, длина L=300мм отверстие квадрат

• Возможность исполнения тяги под индивидуальный заказ