


Несущая петля к противопожарным дверям с регулицией высоты на зубчиках


3.ST109.009-B

Версия левая

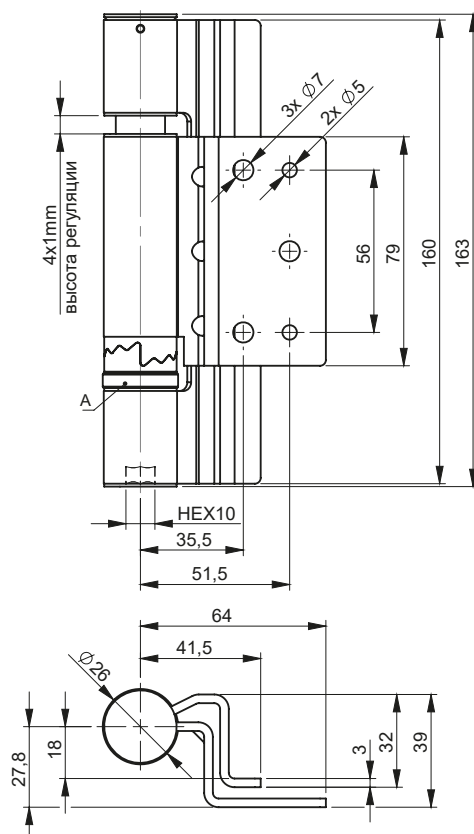

3.ST109.009-A

Версия правая

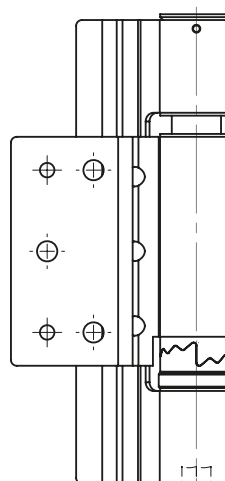

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST109.009-A	Правая	Держатель, Стопа,	Оцинкованная
3.ST109.009-B	Левая	Стержень	сталь

A - Опорный подшипник

Максимальная нагрузка: 80 кг

Петлю сваривается к дверной коробке и привинчивается к двери.

Петля имеет 4-х ступенной регулицию высоты, каждый ступень поднимает или снижает двери на 1 мм.

Несущая петля 3.ST109.009 работает с пружинной петлей 3.ST109.001.